

为 Microsoft® 打造的高端智能话机

亿联 MP58 E2 桌面话机基于安卓 13.0 系统，专为高级管理人员和行政管理人员设计。它通过 HAC 手柄、7 英寸电容触摸屏、专属 Teams 按键和丰富的功能，带来极致的用户体验，促进高质量的协作。MP58 E2 适用于移动办公场景 - 支持全新的蓝牙无线手柄，提供高清语音通信的同时提高个人工作效率。MP58 E2 拥有优秀的连接性与拓展性，支持内置蓝牙和 Wi-Fi，支持 3 个 EXP50 扩展台，最多可扩展 180 个联系人。



7 英寸触摸屏



安卓 13.0



无线手柄



蓝牙耳麦



混合模式



千兆网络



超高清音质



Microsoft 365



HAC

SILK 音频
编解码

重点特征

超高清音质

MP58 E2 结合了专业的软硬件技术，包括亿联先进的高清音质技术、回声消除技术、全双工技术等，支持 SILK 音频编解码，全面提高音频质量。MP58 E2 致力于从 HAC 手柄、扬声器、免提、音腔等一系列方面打造超高清的音质解决方案，为用户提供高清的语音通信。

极致的用户体验


MP58 E2 配备 7 英寸可调节多点触控屏和 Microsoft 专属操作界面，成就了丰富的视觉效果和简洁高效的用户体验。MP58 E2 深度集成 Microsoft 365 办公系统，无缝地将 workflow 扩展到桌面设备，为您的团队打造一个丰富而又智能的办公生态。MP58 E2 支持内置蓝牙、内置 Wi-Fi、USB 耳麦、Teams & SIP 混合模式、老板 / 秘书等功能，可搭配无线手柄，为您带来丰富的功能扩展，享受轻松便捷的办公体验。

易部署易管理

MP58 E2 支持亿联高效的自动部署机制，即插即用，给用户带来轻松地安装体验。此外，MP58 E2 支持对接多个设备管理平台，包括 Microsoft / Yealink / Unify Square 设备管理平台，管理员可以进行集中部署、管理、更新和维护。

- 安卓 13.0
- 支持 Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)
- 7 英寸 (1024 x 600) 电容触摸屏
- 超高清音质，噪音消除技术
- 专属 Teams 按键
- 内置双频 2.4G/5G Wi-Fi
- 支持亿联无线蓝牙手柄 BTH58
- 最大支持 3 个 EXP50 扩展台
- 2 个 USB 端口
- 千兆双网口，支持 PoE
- 支持对接 Microsoft/Yealink/Unify Square 设备管理平台
- 支持 Teams & SIP 混合模式 (Teams 版本固件)

音频特征 - 高保真音质: HD 手柄, HD 免提 - HAC 手柄 - 亿联智能噪音消除技术 - 音频编解码: G.711(A/μ), G.729A, G.726, G.723.1, iLBC - 全双工免提和亿联噪音消除技术 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 话机特征 - 通话控制 - 呼叫保持, 通话静音, 呼叫转移, 通话转接 - 可视化语音邮箱 - 同步通话记录 (客户端) - 会议通话控制 - 静音 / 取消静音, 保持 / 恢复保持 - 挂断 - 添加 / 移除参会者 - 加入 Sfb 会议 - 支持话机锁 / 解锁 - 紧急呼叫 - 移动办公 - 老板 / 秘书功能 - 支持无障碍辅助功能 - 支持话机屏幕保护, 省电模式 - 公共区域电话 (CAP) - Teams&SIP 混合模式 (Teams) 显示和指示灯 - 屏幕 7 英寸 1024X600 像素可调节电容式触摸屏 48°垂直倾斜角度可调 5 点多触屏幕 - 支持黑白两色主题 - 支持多语种操作界面 - 支持全键盘输入 - 来电和未读信息提示灯 - 专属 Teams 按键 - 状态信息控制: 有空, 忙碌, 请勿打扰, 马上回来, 下班, 离开, 重置状态	接口 - 千兆双网口 - 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 3 - 内置双频 2.4G/5G Wi-Fi - 内置蓝牙 - 蓝牙手柄 BTH58 - 蓝牙耳机 2 × USB 接口 - USB 耳麦 - 最多 3 个 EXP50 扩展台 1 x 安全锁孔 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口 1 个 Type C 接口 配置管理 - 支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置和设备管理平台 - 分层级管理 - Auto Provisioning via Activation Code - 亿联重定向和配置服务 (RPS) - 支持 QoE (通话质量数据上报) - 恢复出厂设置, 重启 - 抓包和系统日志导出 - 支持 URL 截图 - 支持微软设备管理平台 - 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS) - 支持 Unify Square 设备管理平台 网络安全 - IPv4/IPv6 - IP 地址分配模式: 静态 / 动态 - HTTP/HTTPS - SNTP 自动同步日期和时间 - 支持 SRTP/TLS 1.3 安全协议 - HTTPS 证书管理 - 支持信息验证机制 MD5/MD5-sess - 支持 IEEE802.1X	其他物理特征 - 颜色: 商务灰 - 电源适配器 (可选): - AC 100-240V 交流输入, DC 12 V/1 A 直流输出 - USB Type-A 输出: 5V  -500mA - 功耗 (PSU): 2.5W~7W - 功耗 (PoE): 3.3W~7.6W - 裸机尺寸 (W*D*H*mm): 259mm*196mm*164mm*45mm - 操作环境湿度: 10~95% - 操作环境温度: -10~50° C (+14~122° F) 外箱包装 - 包装清单: - 亿联 MP58 E2 IP 话机 - 蓝牙无线手柄 BTH58 - 以太网线 - Type-c 线 - 底座 - 快速入门指南 - 电源适配器 (可选) - 数量 / 箱: 5 件 - 净重 / 箱: 8.5kg - 毛重 / 箱: 9.1kg - 彩盒尺寸: 324mm*293mm*128mm - 外包装尺寸: 680mm*303mm*342mm 认证        
--	--	---

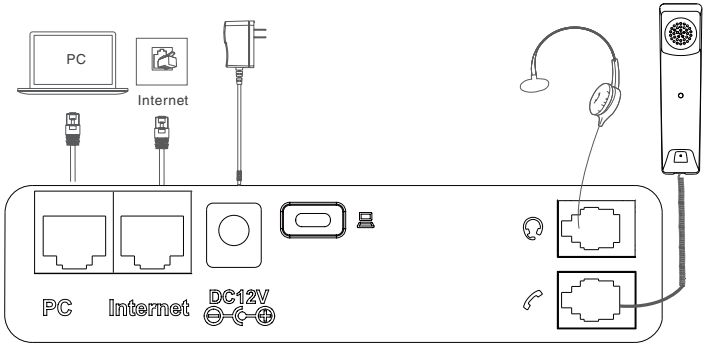

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路 1 号亿联研发大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2020