

为Microsoft® Teams 打造的高端智能话机

MP56 E2是一款基于安卓 13.0 的桌面话机，专为办公室人员和行政管理人员设计。MP56 E2不仅配备7英寸的多点触摸屏，而且还拥有Teams专属操作界面和更快的响应速度，使协作变得前所未有的简单。MP56 E2拥有高保真的音质和亿联先进的噪音消除技术，以及蓝牙连接功能和USB耳机连接功能，为办公室人员和专业人士提供了更多灵活性。



7英寸触摸屏



超高清音质



Microsoft 365



HAC



千兆网络



安卓系统



蓝牙耳机



混合模式



重点特征

高清音质

MP56 E2 结合了专业的软硬件技术，亿联先进的高清音质技术，回声消除技术和全双工技术为用户提供高清语音通信。加上 AEC，HAC 手柄和全双工免提扬声器的硬件配置，MP56 E2 可在开放式工作空间中提供更出色的音频体验，使用户能完全专注于通话内容。

极致的用户体验

MP56 E2 结合了专业的软硬件技术，亿联先进的高清音质技术，回声消除技术和全双工技术为用户提供高清语音通信。加上 AEC，HAC 手柄和全双工免提扬声器的硬件配置，MP56 E2 可在开放式工作空间中提供更出色的音频体验，使用户能完全专注于通话内容。

易部署易管理

MP56 E2 支持亿联高效的自动部署机制，出厂预设 Teams 专属版本，即插即用，给用户带来轻松地安装体验。此外，MP56 E2 支持对接多个设备管理平台，包括 Microsoft / Yealink / U2 设备管理平台，管理员可以进行集中部署、管理、更新和维护。

- 安卓 13.0 操作系统
- 支持Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)
- 7英寸 (1024X600) 电容触摸屏
- 超高清音质，全双工技术和回声消除技术
- 霍尔手柄
- 专属Teams键
- 微软Teams操作界面
- 兼容Microsoft 365
- 内置蓝牙和Wi-Fi
- USB2.0接口，支持USB耳麦
- 千兆双网口，支持PoE
- 最大支持3个EXP50扩展台
- 支持对接Microsoft/Yealink/ U2设备管理平台

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- HAC手柄, 霍尔手柄
- 全双工免提和亿联噪音消除技术
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通话功能

- P2P通话
- PSTN云端通话
- 呼叫保持, 通话静音, 呼叫转移, 通话转接
- 群组响铃
- 无应答转接

会议功能

- 一键入会
- 支持现有会议添加参会者
- 参会者静音/取消静音
- 显示会议详情
- 会议日程跟exchange同步
- 显示每位参会者的参会状态
- 创建Teams会议

状态和联系人

- 同步Teams客户端状态信息, 设置状态信息
- 访问企业通讯录
- 显示联系人头像
- 同步通话记录

话机功能

- 支持在话机端/网页端登录账号
- 可视化语音邮箱
- 可调语音邮件播放速度
- 支持话机锁/解锁
- 支持话机屏幕保护
- 省电模式
- 辅助功能
- Teams&SIP双模

- 支持USB耳麦
- 支持蓝牙和Wi-Fi

显示和指示灯

- 7英寸 1024X600 像素可调节电容式触摸屏
- 5点多触屏幕
- 支持多语种操作界面
- Teams操作界面, 全键盘
- 来电和未读留言提示灯

接口

- 千兆双网口
- 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 3
- 内置蓝牙和Wi-Fi
- 1 × USB 接口
- 1 × 安全锁孔
- 1 × RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 × RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- 1个Type C接口

配置管理

- 支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置和设备管理平台
- 分层级管理
- Auto Provisioning via Activation Code
- 亿联重定向和配置服务 (RPS)
- 支持QoE (通话质量数据上报)
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持URL截图
- 支持查看证书安装状态
- 支持微软设备管理平台
- 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS)
- 支持Unify Square设备管理平台

网络安全

- 支持IPv4/IPv6
- IP地址分配模式: 静态/动态
- 支持HTTP/HTTPS服务


- SNTP自动同步日期和时间
- 支持SRTP/TLS 1.3安全协议
- HTTPS证书管理
- 支持IEEE802.1X

其他物理特征

- 电源适配器 (可选):
AC 100~240V交流输入, DC 5V/2A直流输出
- USB Type-A 输出: 5V $\overline{\text{---}}$ 500mA
- 功耗 (PSU): 1.5W-4.5W
- 功耗 (PoE): 2.3W-6.0W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T):
250.4 mm*168.7 mm*174.4 mm*44.5 mm
- 操作环境温度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C (+14~122°F)

外箱包装

- 包装清单:
 - 亿联 MP56 E2 IP话机
 - 手柄和手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - Type-c线
 - 电源适配器 (选配)
- 数量/箱: 5件
- 净重/箱: 7.3 kg
- 毛重/箱: 8.0 kg
- 彩盒尺寸: 278 mm*238 mm*103 mm
- 外包箱尺寸: 523 mm*247 mm*293 mm

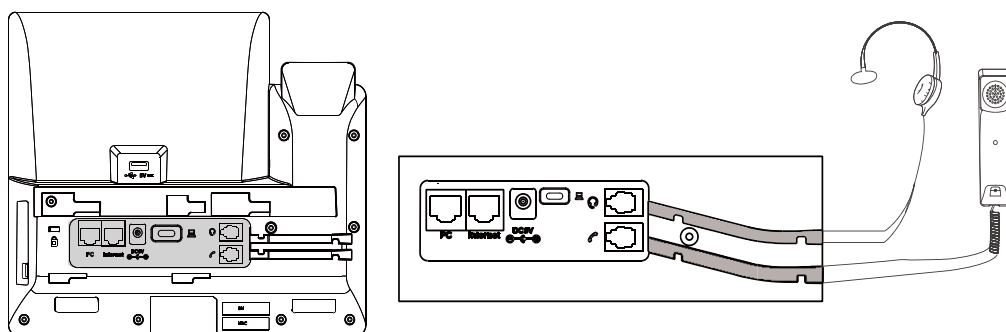

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，*用户满意度全球第一。（*数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区
护安路666号亿联研发大楼
Copyright © 2023 厦门亿联网络
技术股份有限公司