

为 Microsoft Teams 打造的高端智能话机

亿联 MP52 E2 话机基于安卓 13.0 系统，是一款性价比较高的基础型 Teams 话机，具有丰富的实用功能和出众的通话体验。带有实体导航按钮的非触摸屏的设计使话机适合在公共区域使用，也是从 SfB 到 Teams 的最佳迁移实践。在 Microsoft 的支持下，MP52 E2 提供了一致的团队通话和会议体验，并提高了日常工作的效率。



HAC



Office 365



安卓 13.0



彩屏



超高清音质



公共区域电话



重点特征

极致的通话体验

亿联 MP52 E2 话机利用了亿联超高清音质和噪音消除技术的优势。AEC 和 HAC 手柄和全双工免提扬声器使手机拥有高性能和高清音质，也使每次通话过程保持稳定和流畅。

公共区域电话


亿联 MP52 E2 由于采用非触摸屏和物理按键设计，不易受到损坏，适合在公共区域使用，如学校 / 医院 / 商业场景。此外，合理的面板结构和较少的按钮的外观也适合在公共区域部署话机。用户可以通过 USB type-A 端口连接兼容的 USB 耳机。

高效管理

MP52 E2 为话机开发和配置提供了一种自动配置机制。管理者还能够以各种灵活的方式部署、管理和升级 MP52 E2 话机，这些方式包括微软 TAC 和亿联设备管理平台。

- 安卓 13.0
- 2.4 英寸 (320 x 240) 非触摸彩色屏
- 超高清音质，噪音消除技术
- 霍尔手柄
- USB 接口，支持 USB 耳麦
- 微软团队定制的 APP
- 千兆双网口，支持 PoE
- 支持对接 Microsoft/Yealink 设备管理平台
- 可挂墙

音频特征 - 高保真音质：HD 手柄，HD 免提 - HAC 手柄，霍尔手柄 - 噪音消除技术 - 音频编解码：SILK Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC - 全双工免提和亿联噪音消除技术 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 话机特征 - P2P 通话 - PSTN 云端通话 - 通话控制 - 呼叫保持，通话静音，呼叫转移，通话转接 - 语音邮件可视化管理 - 同步通话记录 - 会议日程 exchange 同步 - 会议通话控制 - 静音 / 取消静音，保持 / 恢复保持 - 挂断 - 添加 / 移除参会者 - 用户信息登录 - 网页登录 - 支持键盘锁 / 解锁 - 紧急呼叫 - 移动办公 - 辅助功能 - 节电模式 - 公共区域电话 (CAP) 用户界面 - 带背光的彩色屏幕 2.4 英寸 (320 x 240) 非触摸屏 - 黑色系主题 - 支持多语种操作界面 - 来电和未读留言显示灯 - 当前状态控制：有空，忙碌，免打扰，马上回来，下班，离开，当前状态重置 - 语音邮件按键 - 时间显示	接口 - 千兆双网口，支持 PoE - 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 3 1 x USB 接口 1 x 安全锁孔 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口 配置管理 - 支持四种配置模式：网页、话机、自动配置和设备管理平台 - 分层级管理 - 通过激活码自动部署 - 亿联重定向和配置服务 (RPS) - 支持 QoE (通话质量数据上报) - 恢复出厂设置，重启 - 抓包和系统日志导出 - 支持 URL 截图 - 支持微软设备管理平台 - 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS) - 支持 Unify Square 设备管理平台 - 简单证书注册协议 (SCEP) 网络安全 - IPv4/IPv6 - IP 地址分配模式：静态 / 动态 - 代理模式 - HTTP/HTTPS - SNTP 自动同步日期和时间 - 支持 TLS - HTTPS 证书管理 - 支持 IEEE802.1X - 配置文件加密 其他物理特征 - 颜色：商务灰 - 电源适配器 (可选)：	AC 100-240V 输入，DC 5V/2A 输出 - USB Type-A 输出：5V  500mA - 功耗 (PSU)：1.5w-4.5w - 功耗 (PoE)：2.3W~6.0W - 裸机尺寸 (W*D*H*T)：212mm*186mm*146mm*42mm - 操作环境湿度：10~95% - 操作环境温度：-10~50° C (+14~122° F) 外箱包装 - 包装清单： - 亿联 MP52 E2 IP 话机 - 手柄和手柄线 - 以太网线 - 底座 - 快速入门指南 - 电源适配器 (选配) - 数量 / 箱：10 件 - 净重 / 箱：10.7kg - 毛重 / 箱：11.6kg - 彩盒尺寸：238 mm*210 mm*103 mm - 外包装尺寸：535 mm*443 mm*250 mm 认证  
--	--	--

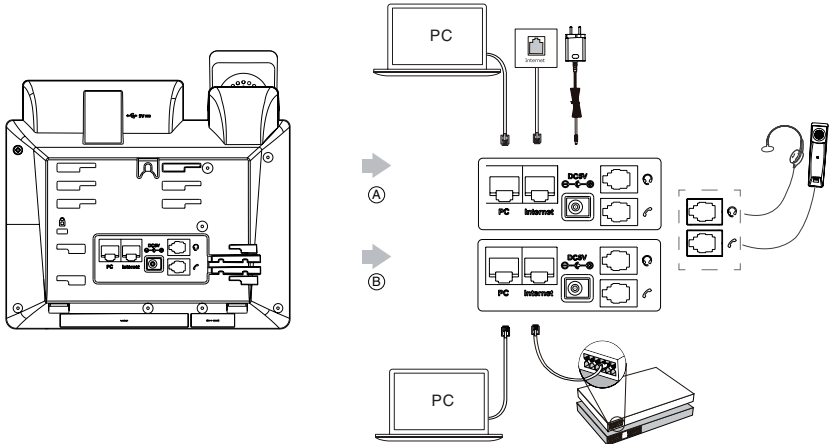

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路 1 号亿联研发大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2021