

为 Microsoft® 打造的高端智能话机

MP54 E2 是一款基于安卓 13.0 系统的桌面话机，具有更快的响应速度和专属的 Teams 按钮，适用于办公、前台和公共区域等多种使用场景。MP54 拥有高保真的音质和亿联先进的噪音消除技术，能提供独立的语音解决方案和无与伦比的高清音频体验。此外，MP54 E2 支持 Teams & SIP 混合模式，可以随时进行模式切换。内置 Wi-Fi 和蓝牙功能，可连接蓝牙 / USB 耳机，使协作变得前所未有的简单。



4 英寸触摸屏



安卓 13.0



公共区域电话



HAC



SILK 音频编解码



千兆网络



超高清音质



混合模式



Microsoft 365



重点特征

高清音质

MP54 E2 拥有高保真的音质，支持 SILK 音频编解码，加上亿联先进的噪音消除技术，帮助话机在不同网络带宽下都能实现高清音质。为确保用户在长时间通话下的舒适感以及保护听力，亿联致力于从 HAC 手柄、扬声器、免提、音腔等一系列方面打造超高清的音质解决方案。

简单易用

MP54 E2 与 Microsoft 365 完全兼容，将工作流无缝拓展至桌面设备。4 英寸的电容触摸屏和专属 Teams 按键，直观易用，使其拥有更便捷的交互体验。内置 Wi-Fi 和蓝牙功能，可为您带来丰富的蓝牙及 Wi-Fi 功能扩展。

易部署易管理

MP54 E2 支持亿联高效的自动部署机制，即插即用，给用户带来轻松地安装体验。Teams & SIP 混合模式易于使用 SIP 解决方案用户迁移到 Teams 解决方案。此外，MP54 E2 支持多个设备管理平台，包括 Microsoft/Yealink/Unify Square 设备管理平台，使部署、管理、升级和维护变得简单。

- 安卓 13.0
- 支持 Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)
- 4 英寸 (800 x 480) 电容触摸屏
- 超高清音质，噪音消除技术
- 专属 Teams 按键
- 霍尔手柄
- 内置蓝牙和 Wi-Fi
- USB 接口，支持 USB 耳麦
- 千兆双网口，支持 PoE
- 支持对接 Microsoft/Yealink/Unify Square 设备管理平台
- 支持 Teams & SIP 混合模式 (Teams 版本固件)

音频特征

- 高保真音质: HD 手柄, HD 免提
- HAC 手柄
- 亿联智能噪音消除技术
- 音频编解码: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC
- 全双工免提和亿联噪音消除技术
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 通话控制
 - 呼叫保持, 通话静音, 呼叫转移, 通话转接
 - 可视化语音邮箱
 - 同步通话记录 (客户端)
- 会议通话控制
 - 静音 / 取消静音, 保持 / 恢复保持
 - 挂断
 - 添加 / 移除参会者
 - 加入 Sfb 会议
- 支持话机锁 / 解锁
- 紧急呼叫
- 移动办公
- 支持无障碍辅助功能
- 支持话机屏幕保护, 省电模式
- 公共区域电话 (CAP)
- Teams&SIP 混合模式 (Teams)

显示和指示灯

- 屏幕
 - 4.0 英寸 4x800 分辨率电容触摸屏
 - 屏幕 2 种角度可调 (45° / 53°)
 - 5 点多触屏幕
- 支持黑白两色主题
- 支持多语种操作界面
- 支持全键盘输入
- 来电和未读信息提示灯
- 专属 Teams 按键
- 状态信息控制: 有空, 忙碌, 请勿打扰, 马上回来, 下班, 离开, 重置状态

接口

- 千兆双网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 3
- 1 × USB 接口
 - USB 耳麦
 - 内置蓝牙和 Wi-Fi
- 1 × 安全锁孔
- 1 × RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 × RJ9 (4P4C) 耳麦接口

配置管理

- 支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置和设备管理平台
- 分层级管理
- Auto Provisioning via Activation Code
- 亿联重定向和配置服务 (RPS)
- 支持 QoE (通话质量数据上报)
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持 URL 截图
- 支持微软设备管理平台
- 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS)
- 支持 Unify Square 设备管理平台

网络安全

- IPv4/IPv6
- IP 地址分配模式: 静态 / 动态
- 代理模式
- HTTP/HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 SRTP/TLS 1.3 安全协议
- HTTPS 证书管理
- 支持 IEEE802.1X


其他物理特征

- 颜色: 商务灰
- 电源适配器 (可选):
AC 100-240V 交流输入, DC 5V/2A 直流输出
- USB Type-A 输出: 5V  500mA
- 功耗 (PSU): 1.7W~5.3W
- 功耗 (PoE): 2.3W~6.8W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T):
223mm*159mm*127mm*36mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单:
 - 亿联 MP54 E2 IP 话机
 - 手柄和手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
- 数量 / 箱: 5 件
- 净重 / 箱: 4.8kg
- 毛重 / 箱: 5.3kg
- 彩盒尺寸: 249mm*179mm*103mm
- 外包装尺寸: 529mm*188mm*261mm

认证

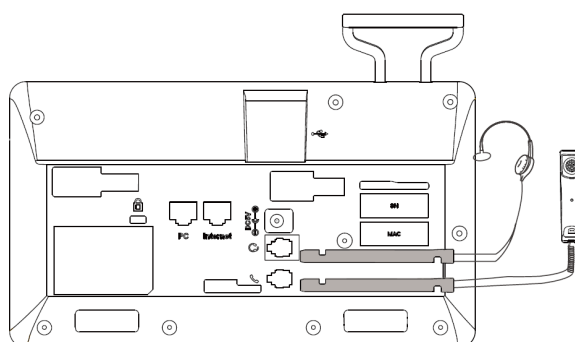

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
护安路 666 号亿联总部大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2023