

多功能 SIP 话机，卓越语音通讯

SIP-T44U 是一款多功能的商务话机，可实现卓越语音通讯和扩展功能。搭载霍尔开关技术，T44U 为您提供更安静的办公环境。SIP-T44U 支持 12 个 SIP 账号注册，配备了 2.8 英寸带背光的彩色显示屏以及 EXP43 扩展台。结合了亿联超高清语音技术，SIP-T44U 为您提供卓越的音频质量和清晰的语音通信。在进行呼叫功能时，电话的响应速度更快，更具响应性。此外，SIP-T44U 在电话中设置了双 USB 端口，实现了蓝牙、Wi-Fi、USB 耳机和 USB 录音的功能，您可以根据需求自由选择其中两种。亿联全新的 SIP-T44U 不仅延续了 T4 系列大方优雅的外观设计，而且进行了话机性能提升，带给您更灵活的互操作性和更优质的协作体验。T4U 系列更好地构建了亿联生态系统，能够兼容更多亿联耳机，话机支持通过液晶配置耳麦、升级耳麦，支持带有佩戴检测功能的亿联耳机进行智能切换声道*。

* 仅 BH76 耳机支持智能切换声道。



2.8 显示屏



超高清音质



双 USB 接口



隔音罩技术



固件统一



千兆以太网



扩展台



重点特征

可定制性和可扩展性

T44U 自带两个 USB 端口，可轻松实现蓝牙、Wi-Fi、USB 耳机和 USB 录音，你可以根据需要，选择任意两个搭配使用，是你办公室中的得力助手。T44U 支持三页翻页，最多可支持 21 个可编程按键；此外，T44U 最多可级联 3 个扩展台，扩展 180 个可编程按键有效节约了操作时间从而实现高效办公。

HD Audio 超高清音质

亿联将尖端的硬件和软件与宽带技术相结合，以实现最佳的声学性能。其助听器兼容 (HAC) 听筒可帮助听力损失的人更清楚地听到声音。

简易安装和部署

你可以使用 Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) 和 Boot 机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置 (Zero Touch Provisioning)”。此外，亿联 T4U 系列 IP 话机均使用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

高安全性和兼容性

T44U 采用最新的 TLS/SSL 网络安全技术。广泛兼容领先的软交换供应商，例如 3CX、Broadsoft Broadworks。此外，T44U 支持双系统功能，可提前对您的话机系统进行备份，以避免升级失败造成的系统崩溃，从而为您提供企业级的系统防护。T44U 支持安全中心功能，允许用户决定是否将手机连接到设备管理平台 / 服务以及允许报告哪些私人数据。

- 2.8" 320x240 像素带背光的显示屏
- 双 USB 2.0 接口
- 双系统功能
- T4U 系列话机使用同一固件和配置模板
- 12 个 VoIP 账号
- 支持 PoE
- 支持 USB 耳麦和 EHS
- 通过 WF40/WF50 支持 Wi-Fi 功能
- 通过 BT40/BT41/BT52 支持蓝牙
- 支持彩屏扩展台
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙
- 支持霍尔开关的手柄

Audio Features

- 高保真音质：HD 手柄，HD 免提
- HAC 手柄
- 隔音罩技术
- 接收端智能降噪
- 音频编解码：AMR-WB (optional), G.722
- Narrowband codec: AMR-NB (optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 12 个 VoIP 账号
- 一键快速拨号、重拨
- 呼叫转移，通话转接，呼叫等待，呼叫保持
- 回拨，群听
- 紧急呼叫
- 静音，免打扰
- 自动接听
- 5 方会议
- 无需 SIP 代理的 IP 直呼
- 铃声选择 / 导入 / 删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则，XML 浏览器，操作 URL/URI
- TCP-XR (RFC3611)、VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > 双 USB 接口（兼容 2.0）：
 - > 蓝牙耳机通过 BT40/BT41/BT51
 - 支持 Yealink 蓝牙耳机通过 BT51 连接 BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH76/UH38
 - > DECT 无线耳机 (Yealink WH62 Portable/WH63 Portable)
 - > 通过 BT40/BT41/BT51 进行联系人同步
 - > 通过 BT40/BT41/BT51 同时连接耳机和手机
 - > 通过 WF40/WF50 连接 Wi-Fi
 - > 通过 U 盘进行 USB 通话录音
 - > USB 耳机
 - > 扩展屏 EXP43
 - > 无线耳机适配器 EHS40
 - > 通过 USB/ 蓝牙连接至 Yealink CP900/CP700 扬声器 / 无线耳机 UH38，USB 连接至 Yealink 有线耳机 UH34/UH36/UH37：
 - 基本功能：接听 / 挂断、通话静音
 - 增强功能：音频优化、重拨、通话保持、音量同步、多路通话控制
- 自定义 DSS Key

通讯录

- 本地地址簿：1000 条
- XML/LDAP 远程电话簿
- 通讯录搜索 / 导入 / 导出
- 呼叫记录：所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电

IP-PBX 特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 灵活办公、语音信箱
- 移动办公，长官助手

- 呼叫驻留、呼叫截答
- 集中通话录音、通话录音
- 可视语音邮件

显示及指示灯

- 来电和未读信息提示灯
- 帐号状态信息红绿双色提示灯
- 带有图标和软键的直观用户界面
- 多语言用户界面
- 来电信息：联系人名称和号码
- 省电模式

功能键

- 带 LED 灯的 8 个可编程键
- 8 个编程键通过翻页设计扩展到 21 个可编程键
- 5 个功能键：语音信息、耳麦、静音、重拨、免提
- 4 个上下文相关的软键
- 6 个导航键
- 2 个音量调节键
- 发光静音键
- 发光耳机键
- 发光免提扬声器按键

界面

- 千兆 PoE 双网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), Class 3
- 2 个 USB 端口（兼容 2.0）
- 1 x RJ9 (4P4C) 听筒端口
- 1 个 RJ9 (4P4C) 耳机端口

其他物理特征

- 颜色：经典灰色
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙（可选）
- 电源适配器（可选）：AC 100-240 V 输入和 DC 5 V/1.2 A 输出
- USB 接口输出电流：5V 500mA
- 功耗（用电源适配器）：1.7W-4.1W
- 功耗（PoE）：2.0W - 4.9W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T)：224.9mm x 206.2mm x 174.9mm x 52mm
- 操作环境湿度：5~95%，无冷凝
- 操作环境温度：-10~+45° C (+14~113° F)
- 贮藏环境温度：-30~+70° C (-22~+158° F)

管理

- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
- 支持 PnP 方式自动部署
- Broadsoft 设备管理
- 零部署, TR-069
- 手机锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置，重启
- 追踪导出，系统日志

网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持呼叫服务器冗余
- 支持 STUN 内网穿透
- SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP 地址分配模式：静态 / 动态

- 支持 HTTP/HTTPS 服务
- 通过 SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q 标记 (VLAN)、第 3 层 ToS DSCP 语音 SRTP
- 支持 SRTP 协议
- 支持 TLS (TLS1.3)
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密 (AES256)
- 支持信息验证机制 MD5/SHA1/SHA224/-SHA256/SHA384/SHA512
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- 安全启动
- GARP (通用属性注册协议)


外箱包装

- Qty/CTN: 5 PCS
- N.W/CTN: 6.0 kg
- G.W/CTN: 6.6 kg
- Giftbox size: 246 × 223 × 120 mm
- Carton Meas: 627 × 256 × 235mm
- > 包装清单：
 - > Yealink SIP-T44U IP 话机
 - > 手柄
 - > 手柄线
 - > 以太网线（2m CAT5E UTP 电缆）
 - > 底座
 - > 快速入门指南
 - > 电源适配器（可选）
 - > 壁挂式支架（可选）
- > 数量 / 箱：5 件
- > 净重 / 箱：5.764 kg
- > 毛重 / 箱：6.352 kg
- > 彩盒尺寸：239 × 223 × 115mm
- > 外包箱尺寸：595 × 230 × 248mm

认证



连接

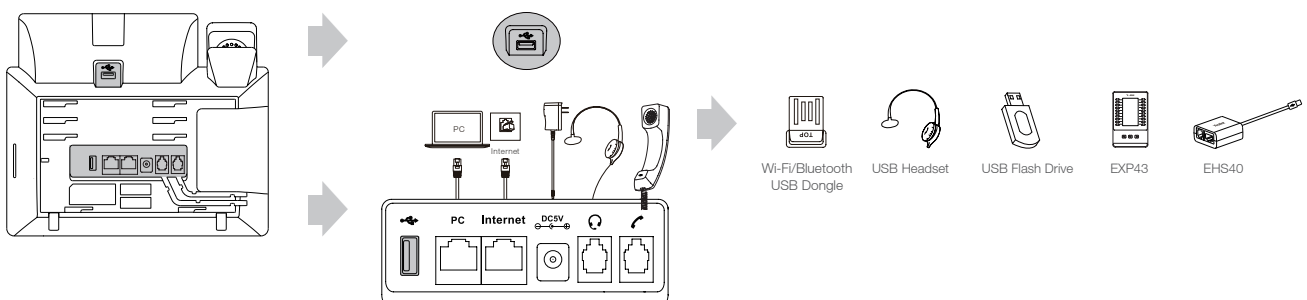

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com/> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2023