

MVC940 微软Teams会议室系统

专为超大型会议室打造的Microsoft Teams 会议室系统

亿联 MVC940 专为超大型会议室和培训室而设计。这套设备包括新一代高性能MINI-PC MCore Pro、触摸屏MTouch Plus、智能4K PTZ摄像机UVC84和专为音视频处理设计的AVHub。AVHub 可调节屏幕布局，实现亿联独有的多摄像机解决方案，最多可支持 9 台摄像机同时连接，并可实现多扬声器跟踪与语音激励机制功能，适应各种大型、超大型会议室、教室、培训室的音视频会议需求。MVC940 标配两台 UVC84 摄像机，可支持 12 倍光学变焦和智能跟拍。在 MTouch Plus 控制面板上，通过 Yealink RoomConnect，可独立控制摄像机并切换布局。您可以将 MVC940 与 MVC-BYOD-Extender 结合使用，只需将 USB 线缆插入电脑，即可自由使用整个系统的音视频设备，将 Microsoft Teams 会议室改造成多功能会议室。此外，多套 MVC940 系列产品还可以通过一根网线组合在一起，构建一个可以灵活合并和分割的会议室系统。



多摄像机



摄像机布局切换



无线投屏



设备管理



多会控屏



可分割会议室



第三方DSP



多发言者追踪



重点功能

多摄方案，灵活布局

依托于AVHub音视频处理器，亿联实现了独家的多摄像头方案。该方案支持多达9个亿联摄像头，用户可以直接通过MTouch Plus对他们进行独立控制，也可以将多个摄像头的输出画面进行组合拼接，随心所欲地调整输出画面布局。甚至可以使用多套MVC940系统进行组合，仅用一根网线进行连接，即可搭建一套能够灵活合并分割的会议室系统。

大屏体验，多屏会控

亿联第三代会议平板MTouch Plus，拥有11.6英寸窄边框触摸区域，是亿联第三代会议室系统的标志性产品。亿联第三代会议平板MTouch Plus 创新性地支持多个面板同时控制会议*。您可以根据会议室的部署需求，自由选择每块面板的部署位置，全面掌控会议进程。

实时动态声音处理

您可以选择搭配有线（VCM35，VCM38）或无线麦克风 VCM36-W作为用于拾音，适配桌面放置，吸顶部署等多种多样的会议室部署场景。亿联特有的声音处理算法，能够实时动态地根据环境声音进行混响消除和噪声消除，有效消除背景干扰和噪音，让您随时享受水晶般清晰的语音。Yealink还与Biamper, Nureva, Shure, YAMAHA等专业音频方案提供商进行合作，对专业音频处理设备完美兼容，给您带来专业级别更加保真的视频会议体验。

*第三方音频设备的兼容性列表请查阅Yealink官方网站。

便捷的投屏共享快速BYOD方案*

MVC940支持亿联独有的WPP30方案无线投屏方案和第三方投屏方案*，为与会者提供了最大的灵活性，用户只需简单插入WPP30投屏器，或进行第三方投屏配对，即可一键启动内容共享。搭配以1080P/30帧高分辨率，为用户提供更优质的内容共

享方式。此外，用户还可通过连接 USB-C 或 HDMI 端口进行有线内容共享，实现了随心所欲的会议室体验。

简易部署，轻松使用

亿联音视频均采用USB接口或VCH接口，专为视频会议室设计，易于延长部署。亿联MCore Pro采用一体化的结构设计，自带锁线结构，保障线材连接的稳定性，可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。整个系统只需要一根CAT5e网线连接电视区和桌面区，即可完成两侧设备的数据交流及供电，无需额外的电源或延长线，简化部署，有效降低部署成本。

远程管理，轻松无忧

亿联设备管理平台和云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC 视频会议系统。

*该功能将于后续版本支持

技术参数


技术参数	描述
系统组件	· MCore Pro微型计算机 · MTouch Plus触控平板 · AVHub音视频处理器 · 2 x UVC84 USB PTZ摄像机 · 2 x WPP30无线投屏器 · RoomSensor会议室传感器
预装	· Windows 11* IoT Enterprise x64操作系统 · Windows 11 IoT Enterprise正版许可 · 微软Teams会议室应用，支持Skype for Business on-premise/on line和Teams会议 · 亿联RoomConnect管理工具
MCore Pro微型计算机	· 11代英特尔®酷睿™i5四核CPU · 内存：8GB{2x4GB · 存储空间：128GB SSD · CEC认证 · 支持TPM2.0 · 支持Kernel DMA · 支持EDID · Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax · Bluetooth: BT 5.2 · 1 x 亿联MTouch接口(RJ-45)，用于连接MTouch Plus/E2 · 3 x HDMI视频输出 · 4 x USB3.0 Type-A接口 · 1 x 10/100/1000M千兆网口 · 1 x 电源接口 · 安全锁线结构，自带锁线功能

MTouch Plus触控平板	· 11.6英寸窄边框IPS显示屏 · 1920 x 1080视频分辨率 · 可调节支架（50° ~ 180°） · 支持有线和无线（搭配WPP30）内容分享 · 支持多屏控制 * · 支持第三方投屏 * · 支持外接PD电源对投屏设备供电 · 支持HDMI/USB-C视频输入 · 支持桌面放置，桌面固定，挂墙部署
RoomSensor	· 检测角度：120° · 可调节角度：±20° · 工作温度：0-40°C · 工作湿度：10-95% · 电源：电池供电，每块电池可使用4年
AVHub主机	· 2 x USB-A接口 · 1 x USB-B接口 · 1 x Codec 接口 · 7 x 亿联VCH接口 (RJ-45) · 1 x RCA in/out 接口 · 1 x 6.3mm Line in接口 · 1 x 6.3mm Line out接口 · 1 x 电源接口 · 支持可分割合并会议室 · 支持智能多发言人追踪
UVC84 USB PTZ摄像机	· 4K镜头 · 60帧 · 12倍光学 · 视角： · DFOV:80°, HFOV:73°, VFOV: 45° · 支持智能取景 · 支持预设置位 · 水平转动范围：200° · 垂直转动范围：130° · 1 x 3.5mm线性输出接口 · 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45) · 1 x USB 2.0 Type-B接口 · 1 x 电源接口 · 1 x 安全锁 · 1 x 重置孔
外箱包装	· 净重/箱：12.1 kg · 毛重/箱：13.8 kg · 外包箱尺寸：935mmx 413mm x 312mm

*该功能将于后续版本支持

会议室部署场景

麦克风以及UVC摄像机的部署位置可能会影响您的会议体验，您可以参照下图来部署或者调整您的会议室。

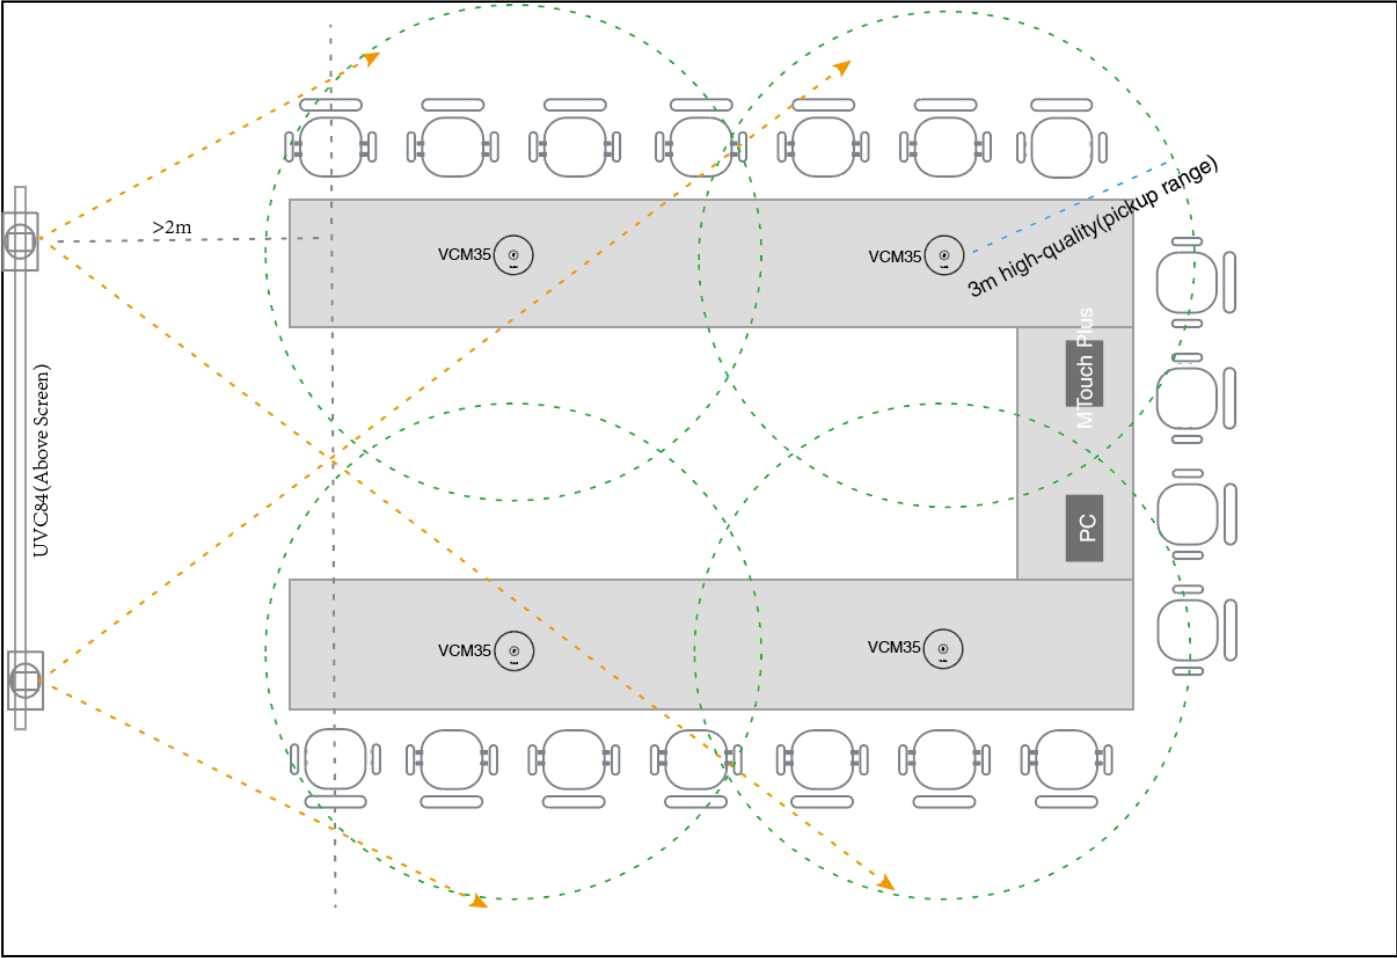

- 💡 提示
- ① Above Screen：

建议您摄像头的部署在屏幕上方，以便获得较好的会议体验，您可以根据实际情况调整。
- ② UVC84为机械可旋转摄像头，

您可以灵活的选择取景范围。
- ③ >2m：

建议摄像头最小距人距离为2m，可根据实际会议室情况灵活调节。
- ④ 3m high quality(pickup range)：

表示VCM35的优质拾音距离，其最大拾音距离可达6m。
- ⑤ 其中PC和MTouch Plus为建议部署位置，

您可以根据您的实际情况调整。

产品组合

会议室类型	产品名称	型号
超大会议室	MVC940-C5-008	UVC84 AVHub MCore Pro MTouch Plus RoomSensor WPP30

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。