


MeetingBar A40

适用于小中型会议室的安卓视讯一体机

A40 是专为小中型会议室设计的一款智能安卓视讯一体机。它采用两个48MP镜头，提供高像素和高质量的画面，使图像更清晰。并且内置了全自动镜头隐私盖，为用户提供更安全智能的会议体验。A40内置2个立体声扬声器、8个远距离拾音麦克风，并支持2个扩展麦克风*，通过智能降噪技术为你提供出色的音频体验，同时还支持多分屏，发言人追踪等智能AI功能满足各类会议复杂需求。

并且A40还支持双屏异显，人像和辅流两不误。当然A40也自带USB-C口可实现有线投屏，实现一机多功能的高价值体验。

*支持2个扩展麦克风：选配

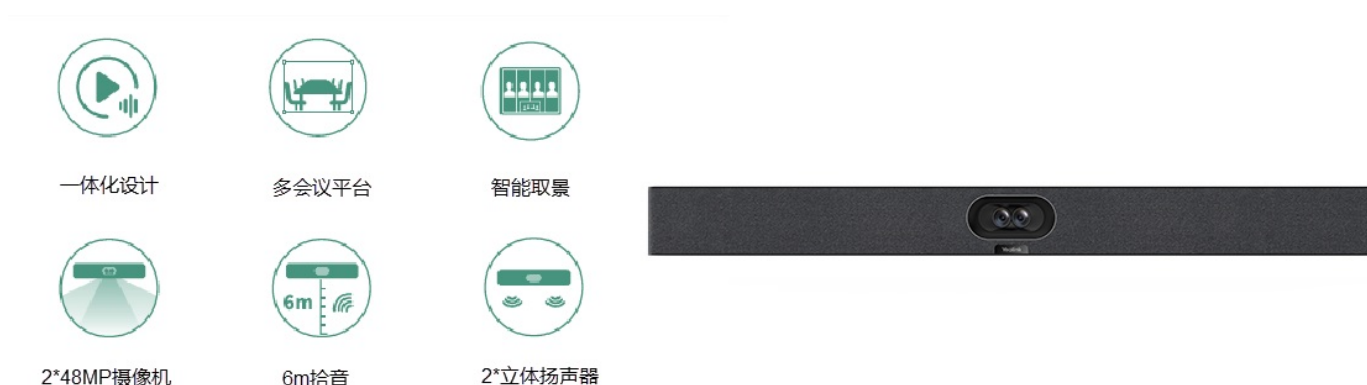

重点功能

- 超高清画质
- 高品质拾音体验
- 丰富的AI功能
- 多平台灵活性
- 部署简单
- 远程设备管理

超高清画质

双镜头定焦拼接解决方案将两个镜头的图像结合在一起，以实现更高的像素密度，提供更清晰锐利的图像质量，使远端用户可以观看到更佳的人像画面，与远程参与者顺畅互动。

高品质拾音体验

A40拥有6米拾音范围和内置立体声扬声器、3米全双工技术和8个远距离拾音麦克风，通过智能降噪技术为你提供出色的音频体验。此外，它还支持连接2个扩展麦克风，可覆盖中型会议室场景。

丰富的AI功能

A40的双镜头模组所带来的是更佳及更丰富的AI功能体验，满足各类会议的场景需求，包含了自动框人像，语音追踪，发言人追踪，多分屏等。

多平台灵活性

A40支持Teams、Zoom、亿联会议、H.323/SIP等平台，同时支持设备模式。在设备模式下，你可以将A40作为第三方应用的外设，灵活召开会议。

部署简单

A40一机即可完成部署使用，连接电源和显示器以及网线即可完成会议室部署；同时支持配套触控平板或者遥控器，使会控操作更加简便。

远程设备管理

A40联网并上报设备管理平台，支持远程管理、配置和升级，确保你轻松管理设备。

技术参数

技术参数	描述
摄像机	· 最大像素：2 * 48MP · 预设位个数：最高支持99个 · 电子云台 · 视角（对角线/水平/垂直）：120°对角线，54°垂直，110°水平 · 景深：1-5 米 · 6x 数字变倍 · 最大分辨率：4K · 最大帧率：60帧 · 视频输出分辨率：4K60fps, 1080P60fps · 有效焦距：4.2 mm · 光圈：F/2.2-F/2.4 · 支持宽动态范围 · 高动态范围成像：10bit · 支持自动曝光 · 白平衡：ATW/自动/手动 · 快门速度：10ms-33ms · 最低照度：0.5 lux (白天), 0.1 lux (晚上) · 信噪比：>63 dB · 隐私盖 · 镜头校准 · AI 功能 - 自动框人像 - 语音追踪 - 画中画 - 多分屏 - 多流 · 内置摄像头数量：2
扬声器	· 内置 2个10W扬声器 · 最大声压级：112dBSPL 10W@0.1m · 扬声器频率响应：100-18KHz · 灵敏度：86dB SPL @1W@0.5m · 采样率：48KHz · 放音角度：正出音 · THD(总谐波失真)：@ 10W，1KHZ，<5% · 额定阻抗：4ohm · 最大功率：12W · 额定功率：10W

麦克风	· 内置 8颗MEMS 麦克风阵列 · 6米拾音距离，4米优质拾音距离 · 信噪比： 72db · 最大声压级： 130dBSPL 整机100dBSPL · 动态范围： 28-100dBSPL · 灵敏度： -38dBV/pa · 频率响应： 100-20kHz · 采样率： 48K32bit · 位深： 32bit
视频分辨率	· 人像分辨率：最高支持4K30fps · 带宽要求：10Mbps以上
内容共享	最高支持4K30fps
通信标准协议	· 支持SIP/H.323
网络协议	· Wi-Fi 6 - 2.4G & 5G 双频，802.11a/b/g/n/ac/ax - 2x2 MIMO · 蓝牙5.0 · TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/ 静态IP · HTTPS 网页安全访问
配置管理	· 通过网页端/显示端/AutoP自动配置 · 固件升级，恢复出厂 · 配置导入导出 · 系统日志导出
设备管理	· 设备网页 · 亿联设备管理平台 · 亿联云服务管理 · Teams管理中心 · Zoom设备管理
安装方式	· 墙装 · 使用电视挂架TV-Clip Mount · 置于桌面
硬件接口	· 1x USB2.0 USB-A 接口 · 2x USB-C 接口 · 1x Ethernet 接口 · 1x VCH 接口(RJ-45) · 1x 3.5mm Line-in & Line-out 接口 · 1x 电源接口 · 1x 安全锁孔 · 1x 重置孔 · 2x HDMI-out 接口
环境因素	· 操作环境湿度：10~95% · 操作环境温度：0~40° C

尺寸和重量	· MeetingBar A40: 650 × 62 × 80 mm · N.W/CTN: 5.540 kg · G.W/CTN: 6.086kg
-------	---

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。